

5

10 Drehratensensor

Stand der Technik

15

Die Erfindung geht aus von einem Drehratensensor mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Hauptanspruches.

20

Bei dem Drehratensensor gemäß der nicht vorveröffentlichten Anmeldung DE 102 374 11.2 handelt es sich um ein linearschwingendes Vibrationsgyroskop mit Quadraturkompensationsstrukturen. Dieser Typ eines Drehratensensors zeichnet sich dadurch aus, dass zwei Teilstrukturen parallel zur Substratoberfläche angetrieben werden. Der Antrieb erfolgt derart, dass die Richtungen der Bewegung der Teilstrukturen jeweils entgegengesetzt ist. Beide Teilstrukturen sind mittels einer Koppelfeder mechanisch miteinander verbunden. Am Corioliselement eines derartigen quadraturkompensierten Drehratensensors würden im Idealfall nur die durch die Coriolisbeschleunigung verursachten Kräfte in Detektionsrichtung wirksam angreifen. Als Detektionsrichtung ist die orthogonal zur Bewegungsrichtung des jeweiligen Antriebsrahmens und in Ebene des Substrats liegende Bewegungsrichtung bezeichnet. Bedingt durch Nichtlinearitäten der Koppelfeder wird das Corioliselement jedoch zu einer unerwünschten Schwingung angeregt, welche in Phase mit der Schwingung der Antriebsrahmen liegt und welche die doppelte Frequenz besitzt. Diese Schwingung stellt ein, im Folgenden 2f-Signal genanntes, Störsignal dar. Für die Auswertung des Messsignals kraftkompensierter Drehratensensoren bedeutet das 2f-Signal eine Einschränkung in der Auslegung der Kraftrückkopplung, da das 2f-Signal größer als das, durch die Coriolisbeschleunigung

30

verursachte, auszuwertende Messsignal ist. Daher ist es notwendig, das 2f-Signal zu unterdrücken oder zu kompensieren.

## 5 Vorteile der Erfindung

Die Erfindung geht aus von einem Drehratensensor mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Hauptanspruches. Vorgesehen ist ein Drehratensensor mit einem Substrat, einem Antriebselement und einem Corioliselement, das über einer Oberfläche eines Substrats  
10 angeordnet ist. Das Corioliselement (2a, 2b) ist dabei mittels des Antriebselements zu Schwingungen parallel zu einer x-Achse anregbar. Dabei ist eine Auslenkung des Corioliselements, welche in einer y-Achse, die im wesentlichen senkrecht zur x-Achse vorgesehen ist, nachweisbar. Die x- und y-Achse sind dabei parallel zur Oberfläche des Substrats vorgesehen. Der erfindungsgemäße Drehratensensor weist kraftvermittelnde  
15 Mittel auf, um eine dynamische Kraftwirkung zwischen dem Substrat und dem Corioliselement zu vermitteln. Der Kern der Erfindung besteht darin, dass die durch diese Mittel vermittelte Kraftwirkung wenigstens eine Frequenz derart aufweist, dass die Frequenz der vermittelten Kraftwirkung ein ganzzahliges Vielfaches der Frequenz der Schwingung des Antriebselements parallel zur x-Achse ist. Mit einem derartigen  
20 Drehratensensor kann ein Störsignal, welches eine Frequenz aufweist, die ein ganzzahliges Vielfaches der Frequenz der Antriebsschwingung ist kompensiert werden. So ein Störsignal ist z.B. das 2f-Signal.

Bei einer ersten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die kraftvermittelnden  
25 Mittel derart vorgesehen sind, dass sie indirekt die dynamische Kraftwirkung zwischen dem Substrat und dem Corioliselement vermitteln. Dies erfolgt derart, dass eine direkte Kraftwirkung zwischen dem Substrat und einem Detektionselement vermittelt wird. Dazu dienen zusätzliche Elektroden am Detektionselement. Das Detektionselement ist mit dem Corioliselement mittels Federn derart gekoppelt, dass letztlich die gewünschte  
30 dynamische Kraftwirkung zwischen Substrat und Corioliselement vermittelt wird.

Bei einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die kraftvermittelnden Mittel derart vorgesehen sind, dass sie direkt die dynamische Kraftwirkung zwischen dem Substrat und dem Corioliselement vermitteln. Dies ist

vorteilhaft bei der Kompensation des 2f-Signals, weil dieses Signal direkt am Corioliselement bei Schwingungen entsteht. Durch die direkte dynamische Kraftwirkung zwischen dem Substrat und dem Corioliselement kann das 2f-Signal an seinem Ursprung kompensiert werden. Als kraftvermittelnde Mittel werden hierbei die vorhandenen

5      Quadraturkompensationsstrukturen benutzt. Somit müssen keine zusätzliche Strukturen zur 2f-Signal Kompensation vorgesehen werden.

Vorteilhaft ist, dass Detektionsmittel am Antriebselement vorgesehen sind, durch welche die Position des Antriebselements parallel zur x-Achse detektiert wird. Dadurch kann die

10      genaue Phasenlage der Antriebsschwingung detektiert werden. Vorteilhaft ist weiterhin, dass die vermittelte Kraftwirkung eine feste Phasenbeziehung zur Schwingung des Antriebselements parallel zur x-Achse aufweist, und dass die Phase der vermittelten Kraftwirkung in Bezug auf die Schwingung des Antriebselements parallel zur x-Achse einstellbar ist. Dadurch kann die bestmögliche Kompensation des 2f-Signals erzielt

15      werden.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die kraftvermittelnden Mittel derart vorgesehen sind, dass die Amplitude der Kraftwirkung von der Auslenkung des Detektionselements in der y-Achse mitbestimmt ist. Dies wird

20      durch eine Regelung erreicht, welche sicherstellt, dass auch bei einem zeitlich veränderlichen 2f-Signal dieses Signal kompensiert werden kann. Damit kann das Störsignal sowohl bei schnellen als auch bei langsamen Änderungen, z.B. bei Materialveränderung oder Materialermüdung über die Lebensdauer des Drehratensensors, mit der geeigneten Amplitude kompensiert werden.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht zwei symmetrisch zueinander angeordnete Corioliselemente vor, wobei eine, insbesondere mechanisch ausgeführte, Kopplung zwischen den Corioliselementen vorgesehen ist. Die Anordnung der Corioliselemente ist vorteilhaft für die eigentliche Funktion des Drehratensensors. Bei

30      dieser Ausführungsform kommt der Vorteil der Erfindung besonders gut zur Geltung. Die Kopplung ist insbesondere durch eine Koppelfeder vorgesehen. Diese Koppelfeder besitzt eine Nichtlinearität, welche insbesondere dazu führt, dass ein Störsignal mit der doppelten Frequenz der Antriebsschwingung, das 2f-Signal, entsteht. Der erfindungsgemäße Drehratensensor kann dieses 2f-Signal kompensieren.

Besonders vorteilhaft ist, dass die Frequenz der vermittelten Kraftwirkung durch elektromechanische Multiplikation der Frequenz der Schwingung des Antriebselements phasenverschoben mit sich selbst erzeugt wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Kraftwirkung direkt zwischen Substrat und Corioliselement mittels der

5      Quadraturkompensationsstrukturen vermittelt wird. Dadurch, dass das Ergebnis direkt auf das Corioliselement wirkt, kann die Signalauswerteschaltung unabhängig vom 2f-Signal wesentlich empfindlicher ausgelegt werden. Durch diese Art der Signalmultiplikation wird der Multiplikand in mechanischer Form durch Quadraturelektrodenüberlappung und

10      der Multiplikator in elektrischer Form durch die angelegte Spannung der Multiplikation dargestellt. Vorteilhaft ist dabei, dass keine zusätzlichen Elektroden zur Vermittlung der Kraftwirkung vorgesehen sind. Das 2f-Signal wird direkt am Entstehungsort kompensiert, und eins von zwei hierfür notwendigen Signalen wird, von elektrischem Rauschen

15      unbeeinflusst, direkt in der Mechanik zur Kompensation des 2f-Signales genutzt. Das 2f-Signal wird ursächlich kompensiert, bevor es für die Elektronik zur Auswertung der durch den Drehratensensor detektierten Drehrate relevant wird. Besonders vorteilhaft ist weiterhin, dass die Frequenz der vermittelten Kraftwirkung das Doppelte der Frequenz der Schwingung des Antriebselements beträgt. Die vermittelte Kraftwirkung ist damit

20      geeignet, insbesondere das 2f-Signal zu kompensieren.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

#### Zeichnung

25      Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

Fig. 1 zeigt einen mikromechanischen Drehratensensor mit Quadraturkompensationsstrukturen nach Stand der Technik.

30      Fig. 2 zeigt schematisch einen erfindungsgemäßen Drehratensensor mit dynamischer 2f-Signal Unterdrückung mittels zusätzlicher Elektroden und elektronischer Beschaltung.

Fig. 3 zeigt schematisch einen erfindungsgemäßen Drehratensensor mit dynamischer 2f-Signal Unterdrückung durch elektromechanische Multiplikation bei fester 2f-Kompensationsspannung.

5 Fig. 4 zeigt schematisch einen weiteren erfindungsgemäßen Drehratensensor mit dynamischer 2f-Signal Unterdrückung durch elektromechanische Multiplikation bei geregelter 2f-Kompensationsspannung.

10 Fig. 5 zeigt schematisch einen weiteren erfindungsgemäßen Drehratensensor mit dynamischer 2f-Signal Unterdrückung durch elektromechanische Multiplikation bei geregelter 2f-Kompensationsspannung und geregelter Quadraturkompensationsspannung.

#### Beschreibung von Ausführungsbeispielen

15 Anhand der im folgenden beschriebenen Ausführungsformen soll die Erfindung detailliert dargestellt werden.

Fig. 1 zeigt einen mikromechanischen Drehratensensor mit Quadraturkompensationsstrukturen nach Stand der Technik, wie er in der Anmeldung DE 102 374 11.2 beschrieben ist. Der mikromechanische Drehratensensor besteht aus mehreren Teilelementen, nämlich dem Antriebselement 1a, 1b, dem Corioliselement 2a, 2b, und dem Detektionselement 3a, 3b. Die drei Elemente bestehen jeweils aus 2 spiegelsymmetrischen Teilelementen. Das Antriebselement 1a, 1b ist in der hier dargestellten Ausführungsform als offener Rahmen ausgebildet. Es ist mittels U-förmiger Federn 4 mit Verankerungspunkten 5 verbunden, die wiederum mit dem Substrat fest verbunden sind. Innerhalb des Antriebelementes 1a, 1b befindet sich das Corioliselement 2a, 2b, welches hier einen geschlossenen Rahmen bildet. Das Corioliselement 2a, 2b ist mit dem Antriebelement 1a, 1b mittels U-förmiger Federn 4 verbunden. Innerhalb des Corioliselements 2a, 2b befindet sich das Detektionselement 3a, 3b, das hier ebenfalls als geschlossener Rahmen ausgebildet ist und an dem Detektionsmittel angebracht sind. Das Detektionselement 3a, 3b ist mit dem Corioliselement 2a, 2b ebenfalls mittels U-Federn 4 verbunden. An zwei gegenüberliegenden Seiten des Antriebelementes 1a, 1b sind Kammantriebe 6 derart angeordnet, dass sie das Antriebselement 1a, 1b zu Schwingungen parallel zu einer ersten Achse X anregen können. Der Kammantrieb 6

stellt eine Kondensatoranordnung dar, zwischen dessen Elektroden 6a, 6b durch Anlegen einer Spannung eine Kraftwirkung hervorgerufen wird. Die erste Elektrode 6a ist mit dem Antriebselement 1a, 1b starr verbunden. Die zweite Elektrode 6b ist mit dem Substrat starr verbunden. Die beiden Teile des Corioliselements 2a und 2b sind miteinander  
5 mittels der Koppelfeder 7 verbunden. Durch die dargestellte Anordnung sind die Schwingung des Antriebselements 1a, 1b und des Corioliselements 2a, 2b der beiden Teilstrukturen mechanisch derart miteinander gekoppelt, das ein für die Auswertung des Drehratensignals vorteilhaftes Schwingungsverhalten ermöglicht wird. Am Corioliselement 2a, 2b befinden sich Quadraturkompensationsstrukturen 8, 9 wie sie  
10 DE 102 374 11.2 beschreibt. Die Quadraturkompensationsstrukturen 8, 9 können verschiedenartig an den Teilelementen 2a, 2b angeordnet sein. Fig. 1 stellt nur eine Ausführungsform dar. Die Strukturen 8, 9 stellen Plattenkondensatoranordnungen dar, welche im Wesentlichen eine Kraftwirkung parallel zu einer zweiten Achse Y ausüben können.

15 Die Quadraturkompensationsstrukturen 8, 9 bewirken die Reduzierung des Quadratursignals, das durch herstellungsbedingte Imperfektionen der mikromechanischen Struktur verursacht ist. Mit diesen Elektroden ist es möglich, durch Anlegen einer Gleichspannung eine Kraftwirkung auf das Corioliselement auszuüben, die periodisch in  
20 Phase mit der Bewegung des Antriebsrahmens ist. Hierdurch können die durch die Imperfektionen verursachte Quadraturkräfte dynamisch kompensiert werden.

Fig. 2 zeigt schematisch eine erfindungsgemäße Ausführungsform eines Drehratensensors mit dynamischer 2f-Signal Unterdrückung mittels zusätzlicher  
25 Elektroden und elektronischer Beschaltung. Dargestellt sind der Kammantrieb 6 des Antriebselements und die Quadraturkompensationsstrukturen 8, 9 des Corioliselements. Weiterhin sind Detektionsmittel 20a, 20b vorgesehen, welche derart ausgeführt sind, dass sie die Auslenkung des Antriebselements parallel zur Achse X detektieren und in ein Signal umwandeln. Die Detektionsmittel 20a, 20b können z.B. Plattenpaare 20a, 20b  
30 einer Kondensatorstruktur sein. Zusätzlich sind Elektrodenpaare 21, 22 vorgesehen, die in der Art eines Plattenkondensators ausgebildet sind und elektrostatische Kraftwirkungen auf des Detektionselement parallel zur zweiten Achse Y ausüben können. Das Detektionselement ist mit dem Corioliselement mittels Federn 4 gekoppelt. Somit werden indirekt Kraftwirkungen zwischen Substrat und Corioliselement vermittelt. Zur

Kompensation des 2f-Signals wird an die Elektrodenpaare 21, 22 mit geeigneter Phase ein Signal angelegt, dessen Frequenz doppelt so groß ist, wie die Schwingungsfrequenz des Antriebselements 1a, 1b. Dazu wird zunächst an den Detektionsmittel 20a, 20b die Auslenkung des Antriebselements 1a, 1b bestimmt, und in einer Auswerteschaltung 200, mit Hilfe eines von einem Frequenzgenerator 211 generierten Hochfrequenzsignals 211a, in ein Spannungssignal 200a, das Antriebsschwingersignal, umgewandelt. Das Spannungssignal 200a, welches die Frequenz der Antriebselementschwingung aufweist, wird einem Phasenregelkreis (engl.: phase locked loop - PLL) 201 zugeführt.

Phasenregelkreise sind bekannte Schaltungsanordnungen, deren Ausgangssignal in einem festen und einstellbaren Verhältnis zum Eingangssignal steht und deren Ausgangsfrequenz ein Vielfaches der Frequenz des Eingangs ist. Die Phasenbeziehung 202 des Ausgangssignals 201a wird direkt in der PLL zwischen Phasenkomparator und Schleifenfilter eingestellt. Das Signal 201a hat die doppelte Frequenz des Signals 200a und wird einem Eingang eines Multiplizierers 204, d.h. eines Verstärkers mit steuerbarer Verstärkung, zugeführt. Am anderen Eingang des Multiplizierers 204 liegt eine 2f-Schwingungskompensationsspannung 203a an. Die Spannung 203a stammt aus einer Gleichspannungsquelle und wird fest eingestellt, derart dass das 2f-Signal möglichst vollständig kompensiert wird. Am Ausgang des Multiplizierers 204 wird das 2f-Kompensationssignal 204a bereitgestellt. Das Signal 204a wird auf zwei Signalfade aufgeteilt und über eine elektronische Schaltung z. B. bestehend aus den Kondensatoren 205, 206, der Gleichspannungsquelle 207, dem Inverter 208 und den Widerständen 209, 210 den Elektrodenpaaren 21, 22 zugeleitet. Durch die Elektrodenpaare 21, 22 wird eine Kraftwirkung mit der doppelten Frequenz der Schwingung des Antriebselements vermittelt. Die Phasenbeziehung dieser periodischen Kraftwirkung zur Antriebsschwingung wird mittels des Phasenstellers 202 derart eingestellt, dass das 2f-Signal kompensiert wird.

Für den Drehratensensor mit der vorstehend beschriebenen Art der Kompensation des 2f-Signals ist ein zusätzliches Elektrodenpaar notwendig. Alternativ kann ein vorhandenes Elektrodenpaar im Zeitmultiplex oder anderweitig geteilt verwendet werden. Schaltungstechnisch aufwendig ist jedoch auf jeden Fall die PLL und gegebenenfalls die Zeitmultiplexschaltung. Daher werden im Folgenden erfindungsgemäße Drehratensensoren beschrieben, welche schaltungstechnisch weniger aufwendig sind und bei denen kein zusätzliches Elektrodenpaar notwendig ist.

Fig. 3 zeigt schematisch eine erfindungsgemäße Ausführungsform eines Drehratensensors mit dynamischer 2f-Signal Unterdrückung bei fester 2f-Kompensationsspannung. Die Kraftwirkung für die 2f-Signal Kompensation wird in dieser Ausführungsform durch die Quadraturkompensationsstrukturen 8, 9 direkt zwischen Substrat und Corioliselement vermittelt. Das Spannungssignal 200a mit der Frequenz der Antriebsspannung wird hier direkt dem Multiplizierer 204 zugeführt. Am anderen Eingang des Multiplizierers 204 liegt wie in Fig. 2 beschrieben, die 2f-Schwingungskompensationsspannung 203a an. Der Ausgang des Multiplizierers 204 ist mit dem Eingang einer Phasenkorrekturschaltung 300 verbunden. Am Ausgang dieser Schaltung 300 wird ein Signal 300a mit der Frequenz der Antriebsschwingung, sowie geeigneter Phase und Amplitude, das 2f-Kompensationssignal 300a, zur Unterdrückung des 2f-Signals bereitgestellt. Das Signal 300a wird über einen Kondensator 301 den Quadraturkompensationsstrukturen 8,9 zugeführt. Ebenso wird aus der Gleichspannungsquelle 302 die Quadraturkompensationsspannung 302a über einen Widerstand 303 den Quadraturkompensationsstrukturen 8, 9 zugeführt. Der in Fig. 3 dargestellte erfindungsgemäße Drehratensensor sieht die Verwendung der Quadraturkompensationsstrukturen 8, 9 zur Vermittlung von Kräften auf das Corioliselement vor. Die ursprüngliche Verwendung der Quadraturkompensationsstrukturen 8, 9 sieht das Anlegen einer Gleichspannung 302a vor, welche durch die zeitlich veränderliche Überlappung der Quadraturelektroden 8,9 eine zeitlich veränderliche Kraftwirkung auf das Corioliselement verursacht. Gemäß dieser Ausführungsform der Erfindung ist mittels der beschriebenen Schaltungsanordnung vorgesehen, zu dieser Gleichspannung 302a in geeigneter Form eine Wechselspannung 300a zu addieren, deren Frequenz jener der Antriebsrahmenschwingung entspricht. Zur Einstellung einer geeigneten Phasenlage des Kompensationssignals 300a in Bezug auf das Antriebsschwingungssignal 200a, die geeignet ist die 2f-Signal-Kompensation zu bewirken, ist eine phasenschiebende Schaltung 300 wie z.B. ein Allpass oder ein digitales Verzögerungsglied vorgesehen. Wie bei der in Fig. 2 dargestellten Schaltungsanordnung wird das Maß der benötigten 2f-Signal-Kompensation durch die Gleichspannung 203a eingestellt.

Fig. 4 zeigt schematisch in einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform einen Drehratensensor mit dynamischer 2f-Signal Unterdrückung. Im Unterschied zur vorigen



Ausgestaltung nach Fig. 3 wird nunmehr die Amplitude des 2f-Kompensationssignals geregelt. Der Drehratensensor weist Detektionsmittel 40, 41 auf, die z.B. Elektrodenpaare in Gestalt eines Plattenkondensators darstellen können. An den Detektionsmitteln 40, 41 wird zunächst die Auslenkung des Detektionselements in einer Richtung parallel zur Achse Y bestimmt, und in einer Auswerteschaltung 200, mit Hilfe eines von einem Frequenzgenerator 211 generierten Hochfrequenzsignals 211a, in ein Spannungssignal 400a, das Detektionsschwingersignal 400a umgewandelt. Das Antriebsschwingersignal 200a wird einem Phasenregelkreis 401 zugeleitet. Am Ausgang des Phasenregelkreises 401 wird ein Signal 401a mit der doppelten Frequenz des Antriebsschwingersignals 200a bereitgestellt. Das Signal 401a und das Detektionsschwingersignal 400a liegen an den Eingängen eines Multiplizierers 402 an. Durch diese Schaltung wird das Detektionsschwingersignal 400a mit der doppelten Frequenz des Antriebsschwingersignals 200a synchron demoduliert. Das demodulierte Signal 402a am Ausgang des Multiplizierers 402 wird einem Proportional-Integral-Differential-Regler (PID-Regler) zugeführt, der an seinem Ausgang das Signal 403a bereitstellt. Dieser PID-Regler ist derartig ausgelegt, dass sich an seinem Ausgang immer genau die zur Kompensation des 2f-Signals benötigte Spannung einstellt. Der weitere Signalpfad und die Arbeitsweise entsprechen der in Fig. 3 dargestellten Ausführungsform.

Fig. 5 zeigt schematisch in einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform einen Drehratensensor mit dynamischer 2f-Signal Unterdrückung. Die in Fig. 5 dargestellte Ausführungsform entspricht der in Fig. 4 gezeigten Ausführung, sieht jedoch zusätzlich eine Quadraturkompensationsregelung vor. Dazu wird zunächst das Antriebsschwingersignals 200a einem Phasenregelkreis 500 zugeleitet. Am Ausgang des Phasenregelkreises 500 wird ein Signal 500a mit der Frequenz des Antriebsschwingersignals 200a bereitgestellt. Das Signal 500a und das Detektionsschwingersignal 400a liegen an den Eingängen eines Multiplizierers 501 an. Durch diese Schaltung wird das Detektionsschwingersignal 400a mit der Frequenz des Antriebsschwingersignals 200a synchron demoduliert. Das demodulierte Signal 501a am Ausgang des Multiplizierers 501 wird einem PID-Regler 502 zugeführt, der an seinem Ausgang das Signal 502a bereitstellt. Dieser PID-Regler 502 ist derartig ausgelegt, dass sich an seinem Ausgang immer genau die zur Kompensation des Quadratursignals benötigte Gleichspannung 502a einstellt. Diese geregelte Spannung 502a wird, analog zur Darstellung in Fig. 3, anstelle der festen Gleichspannung 302a den

Quadraturkompensationsstrukturen 8, 9 zugeführt. Der weitere Signalpfad und die Arbeitsweise entsprechen der in Fig. 4 dargestellten Ausführungsform.

Bei den in Fig. 3, 4, und 5 dargestellten erfindungsgemäßen Ausführungsformen des  
5 Drehratensensors ist schaltungstechnisch Sorge zu tragen, dass die an den  
Quadraturkompensationsstrukturen 8, 9 anliegende Gleichspannung größer als die  
Amplitude des 2f-Kompensationssignals ist. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist dies wie  
in Fig. 2 durch Anlegen einer entsprechenden Gleichspannung an der gegenüberliegenden  
Elektrode und einen daran angepassten Quadraturabgleich zu bewerkstelligen.

5

## 10 Ansprüche

15

20

25

30

1. Drehratensensor mit einem Substrat, einem Antriebselement (1a, 1b) und einem Corioliselement (2a, 2b), das über einer Oberfläche eines Substrats angeordnet ist,  
- wobei das Corioliselement (2a, 2b) mittels des Antriebselements (1a, 1b) zu Schwingungen parallel zu einer ersten Achse (X) anregbar ist,  
- wobei eine Auslenkung des Corioliselements (2a, 2b), welche in einer zweiten Achse (Y), die im wesentlichen senkrecht zu der ersten Achse (X) vorgesehen ist, nachweisbar ist,  
- wobei die erste und zweite Achse (X, Y) parallel zur Oberfläche des Substrats vorgesehen sind, und kraftvermittelnde Mittel (8, 9, 21, 22) vorgesehen sind, um eine dynamische Kraftwirkung zwischen dem Substrat und dem Corioliselement (2a, 2b) zu vermitteln,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die durch die Mittel (8, 9, 21, 22) vermittelte Kraftwirkung wenigstens eine Frequenz derart aufweist, dass diese Frequenz ein ganzzahliges Vielfaches der Frequenz der Schwingung des Antriebselements parallel zur ersten Achse (X) ist.

2. Drehratensensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (8, 9) derart vorgesehen sind, dass sie direkt die dynamische Kraftwirkung zwischen dem Substrat und dem Corioliselement (2a, 2b) vermitteln.

3. Drehratensensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (21, 22) derart vorgesehen sind, dass sie indirekt die dynamische Kraftwirkung zwischen dem Substrat und dem Corioliselement (2a, 2b) derart vermitteln, dass eine direkte

Kraftwirkung zwischen dem Substrat und einem Detektionselement (3a, 3b) vermittelt wird, wobei das Detektionselement (3a, 3b) mit dem Corioliselement mittels Federn (4) derart gekoppelt ist, dass die dynamische Kraftwirkung zwischen Substrat und Corioliselement (2a, 2b) vermittelt wird.

5

4. Drehratensensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Detektionsmittel (20a, 20b) vorgesehen sind, durch welche die Position des Antriebselements parallel zur ersten Achse (X) detektiert wird.

10 5. Drehratensensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die vermittelte Kraftwirkung eine feste Phasenbeziehung zur Schwingung des Antriebselements parallel zur ersten Achse (X) aufweist.

15 6. Drehratensensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Phase der durch die Mittel (8, 9) vermittelten Kraftwirkung in Bezug auf die Schwingung des Antriebselements parallel zur ersten Achse (X) einstellbar ist.

20 7. Drehratensensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (8, 9) derart vorgesehen sind, dass die Amplitude der Kraftwirkung von der Auslenkung des Detektionselements (2a, 2b) in der zweiten Achse (Y) mitbestimmt ist.


25 8. Drehratensensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei symmetrisch zueinander angeordnete Corioliselemente (2a, 2b) vorgesehen sind, wobei eine, insbesondere mechanisch vorgesehene, Kopplung zwischen den Corioliselementen (2a, 2b) vorgesehen ist.


30 9. Drehratensensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Frequenz der vermittelten Kraftwirkung das Produkt einer elektromechanische Multiplikation ist, wobei der Multiplikand ein Signal mit der Frequenz der Schwingung des Antriebselements (1a, 1b) ist und der Multiplikator ein Signal mit der Frequenz der Schwingung des Antriebselements (1a, 1b) mit einer Phasenverschiebung zum Multiplikand ist.


10. Drehratensensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Frequenz der vermittelten Kraftwirkung das Doppelte der Frequenz der Schwingung des Antriebselements (1a, 1b) beträgt.

1 / 5

Fig. 1

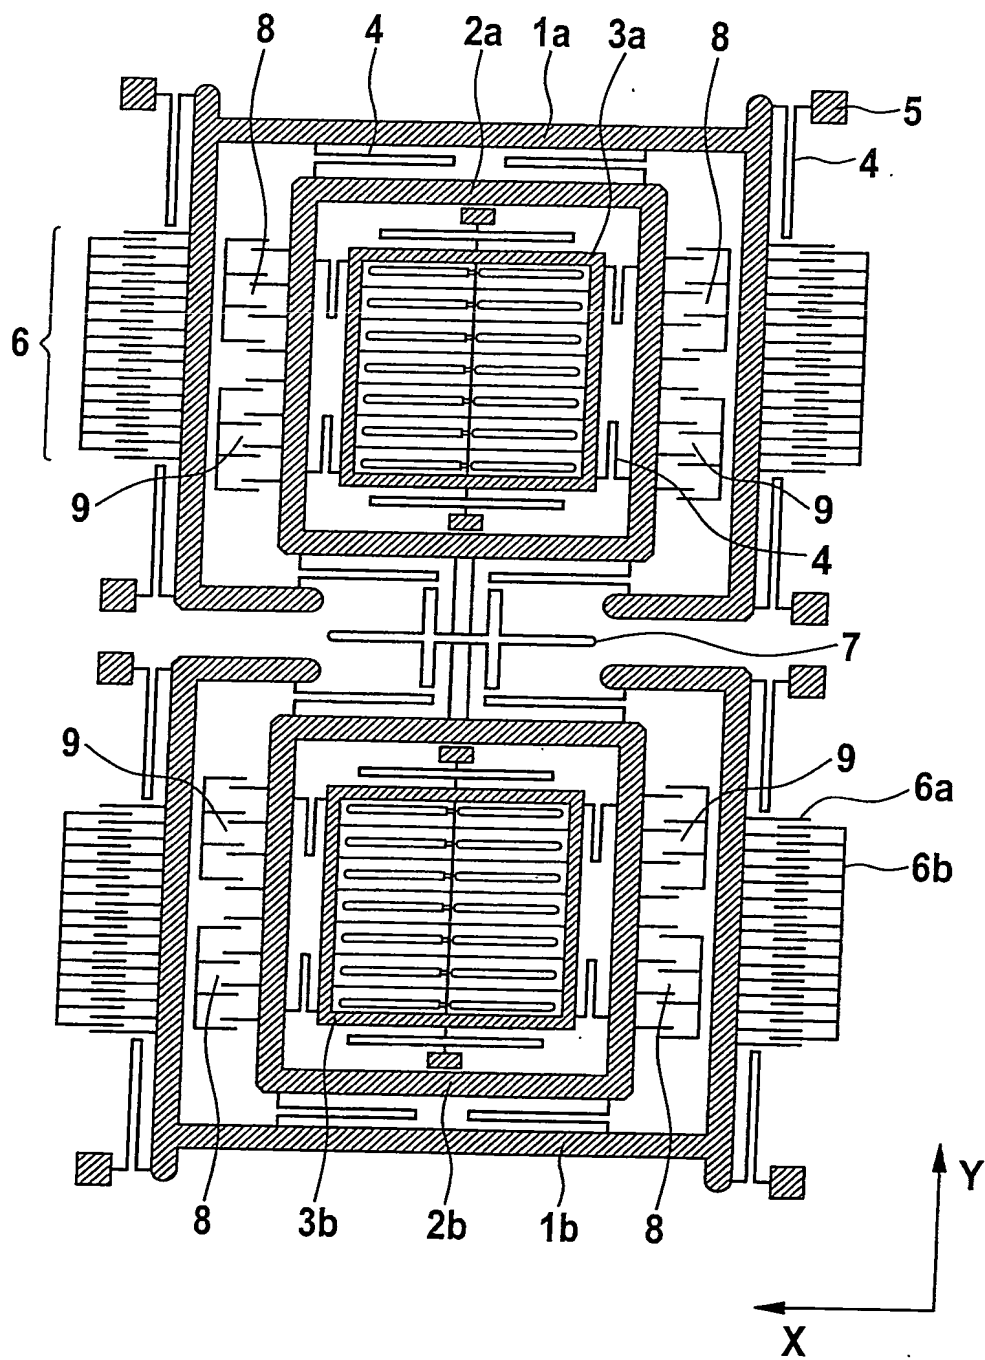

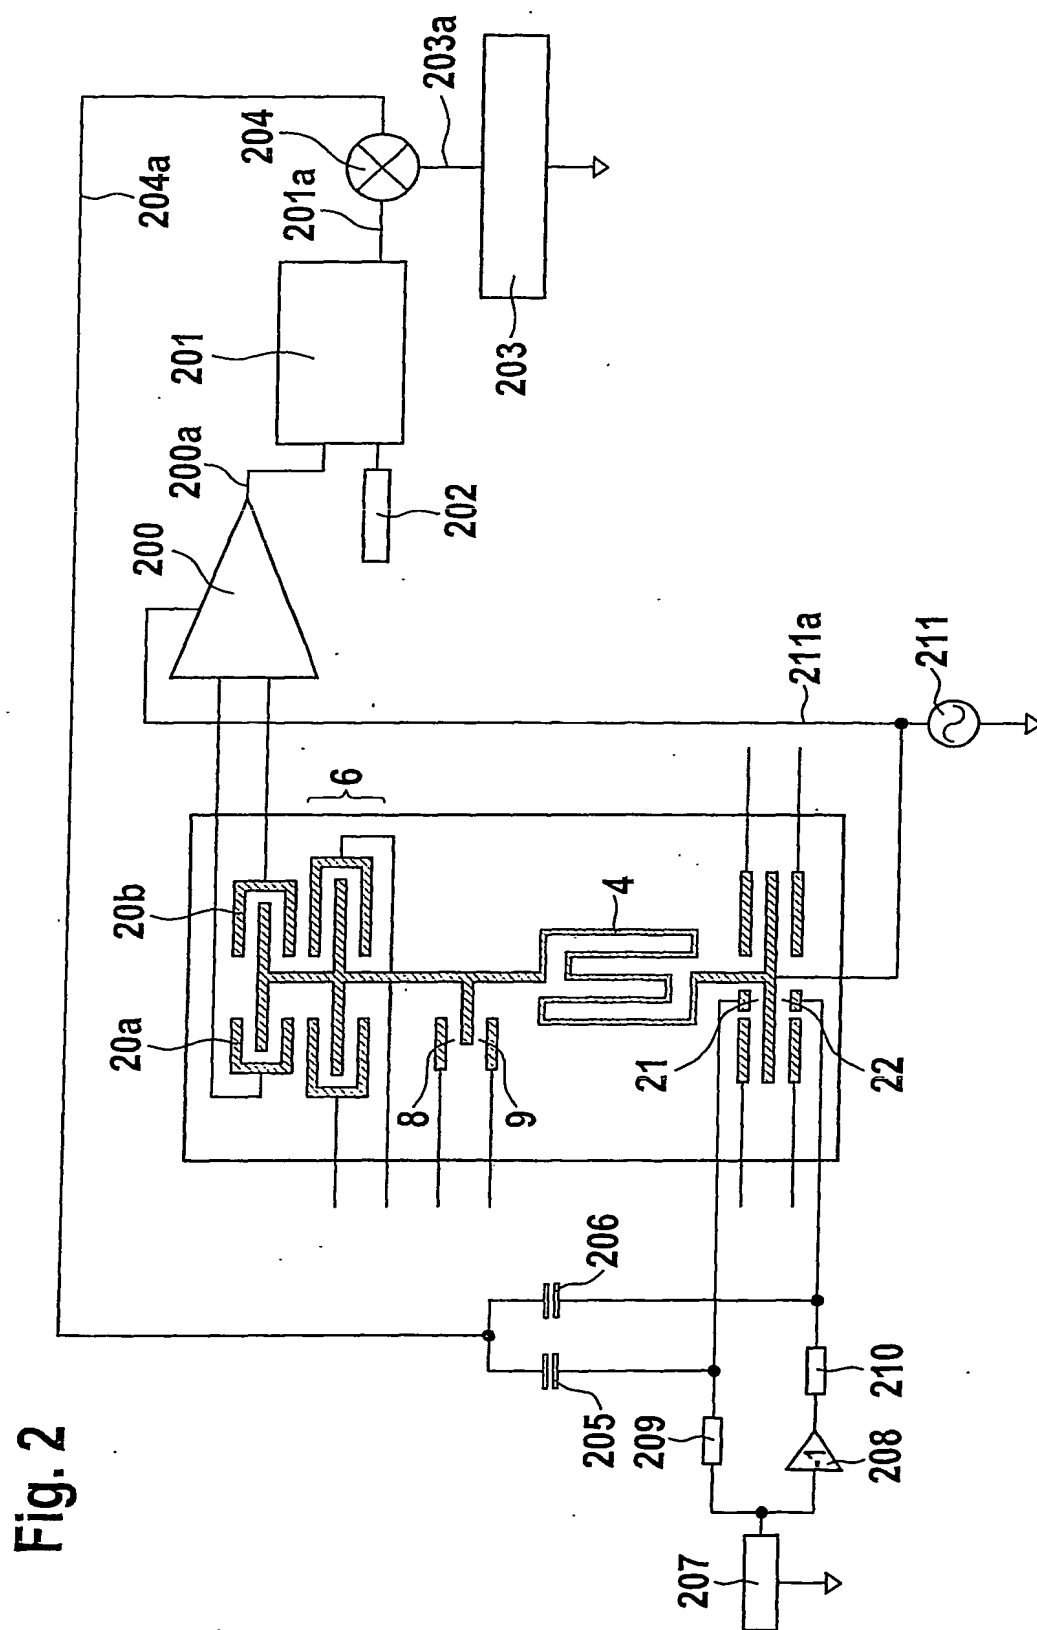


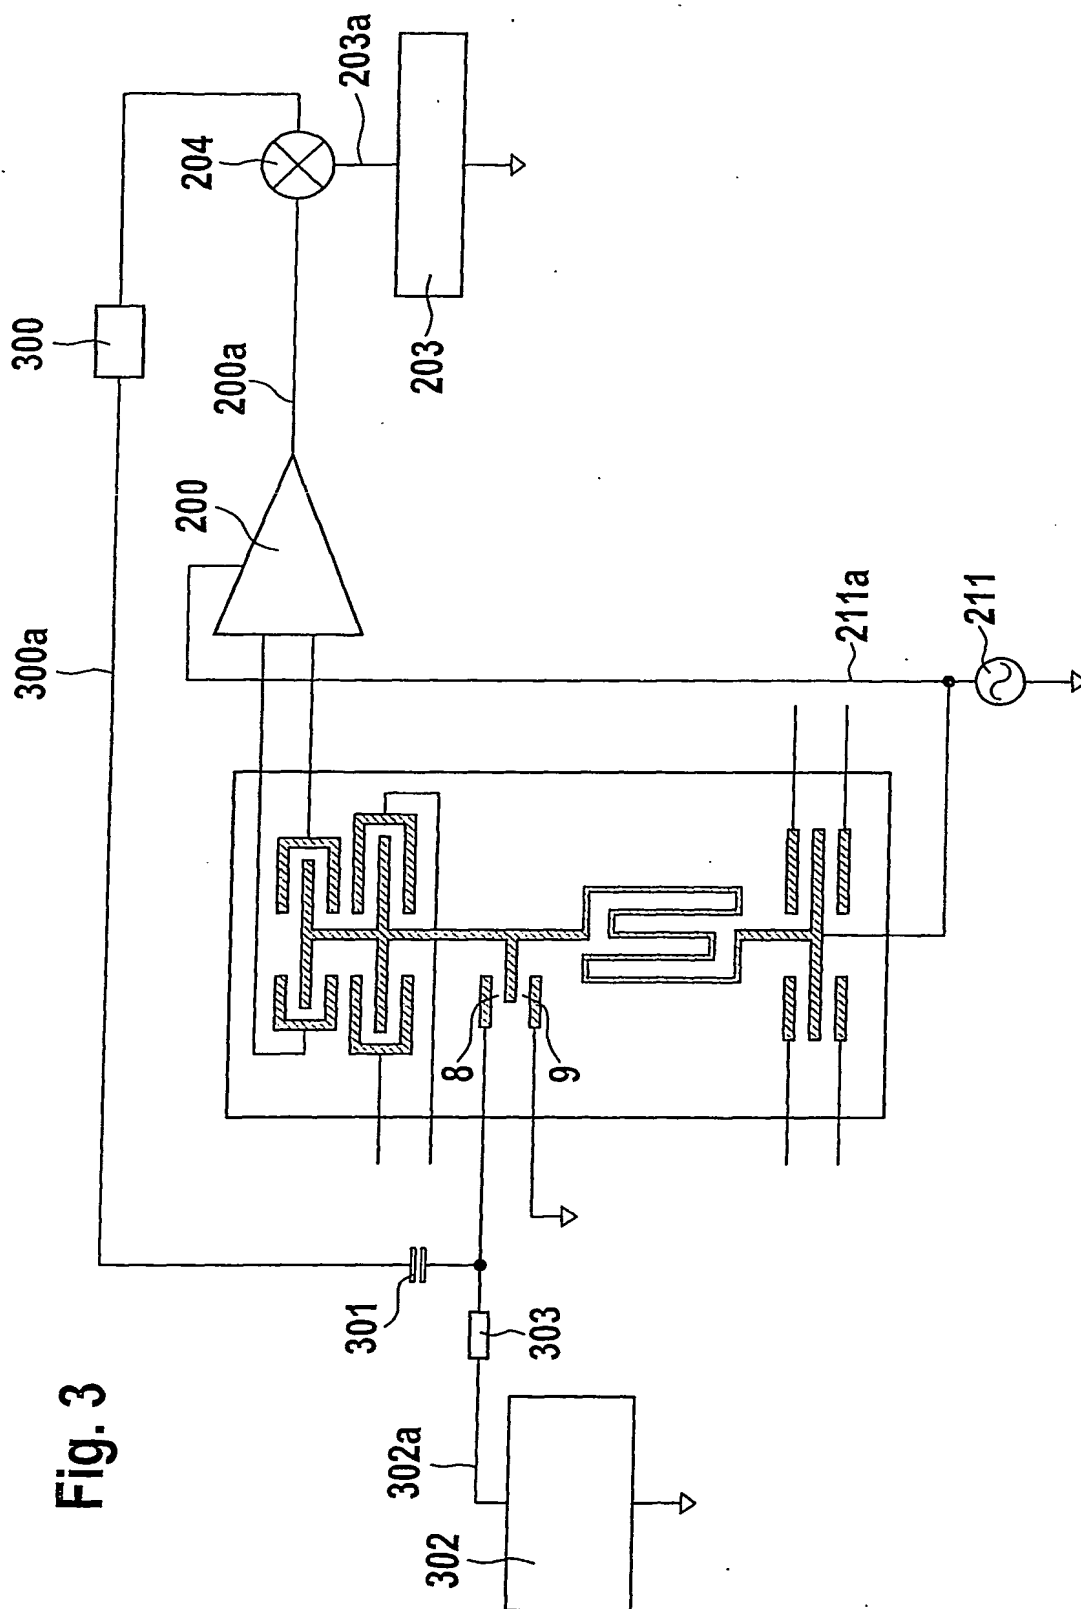

**Fig. 3**




Fig. 4

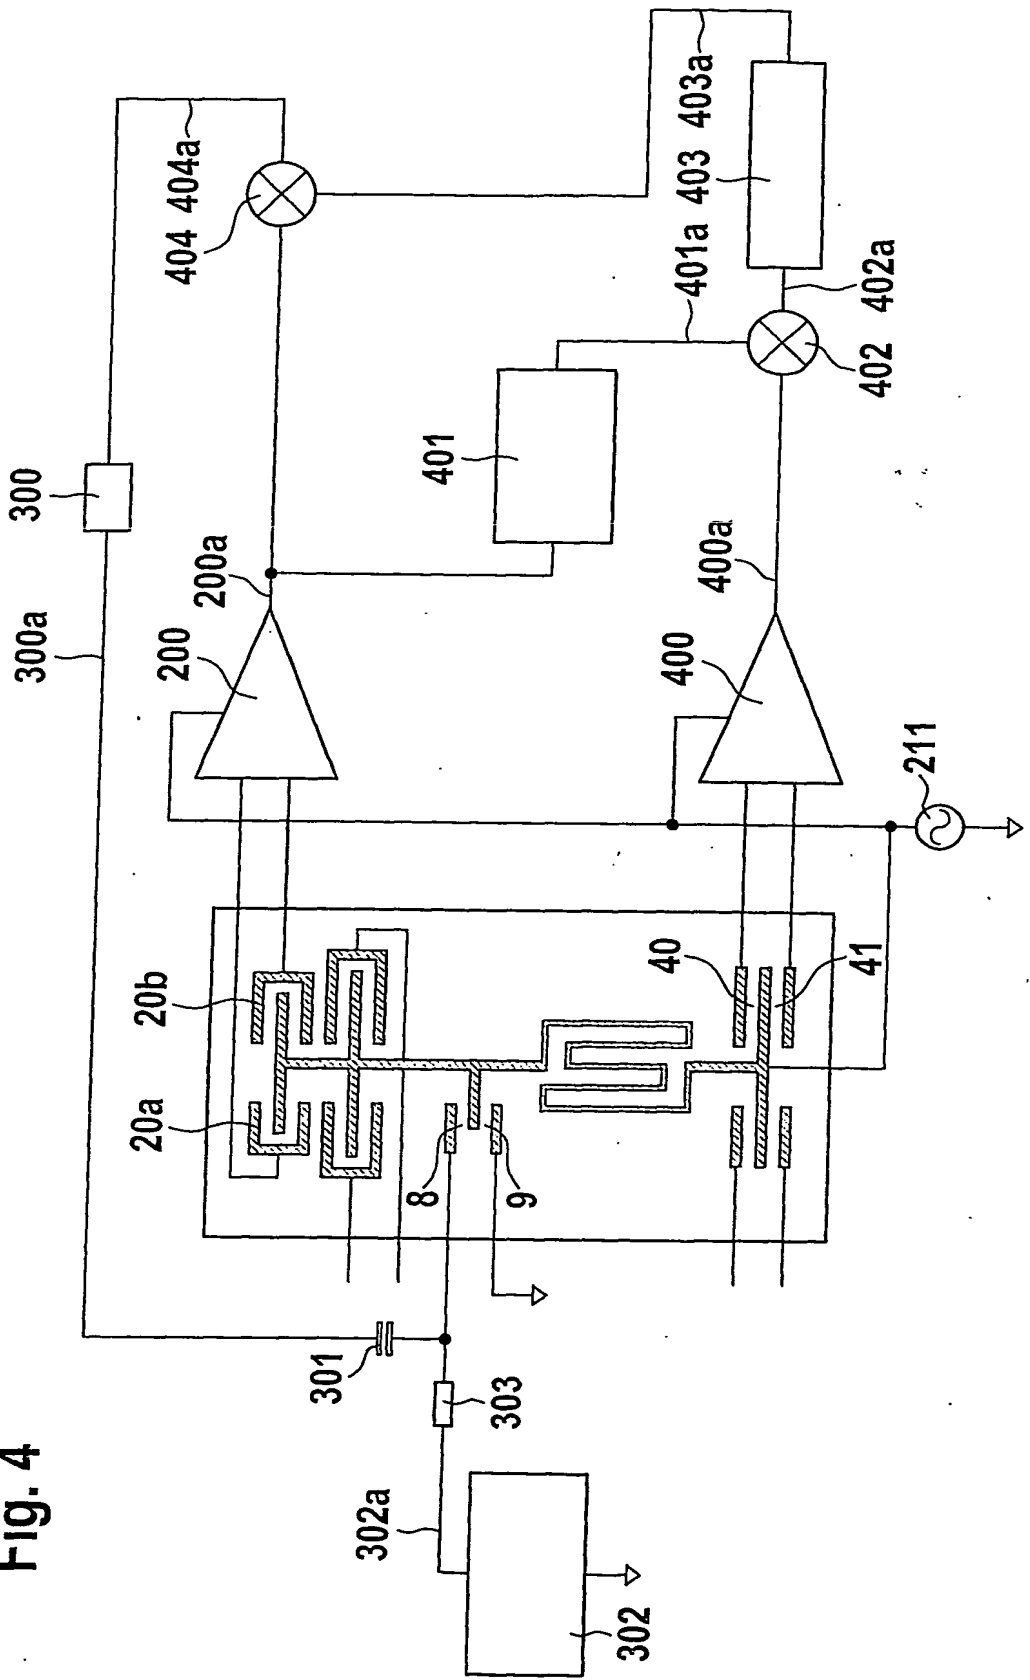

5 / 5

Fig. 5

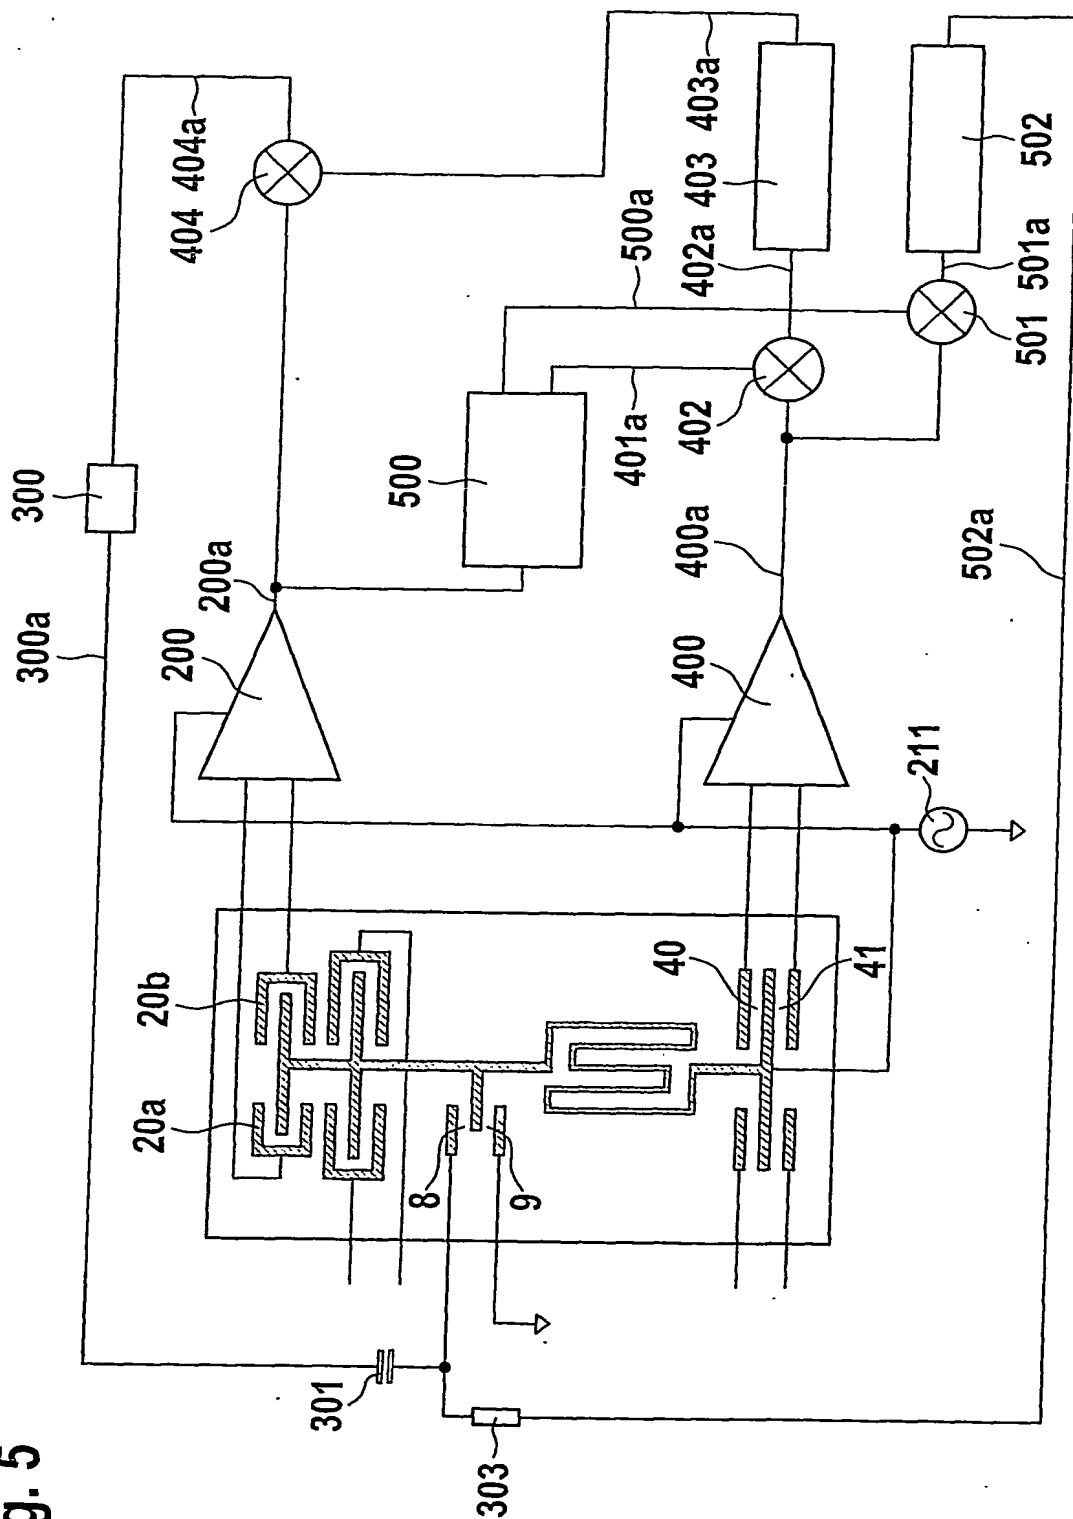

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/DE2004/001809

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 G01C19/56 G01P9/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 G01C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 102 37 411 A (BOSCH GMBH ROBERT) 24 July 2003 (2003-07-24) cited in the application abstract	1
A	DE 101 08 196 A (BOSCH GMBH ROBERT) 24 October 2002 (2002-10-24) paragraph '0014!	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*Z\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

10 December 2004

Date of mailing of the international search report

21/12/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hoekstra, F

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE2004/001809

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 10237411	A	24-07-2003	DE 10237411 A1	24-07-2003
			WO 03058167 A1	17-07-2003
			EP 1478902 A1	24-11-2004
			US 2004206176 A1	21-10-2004
DE 10108196	A	24-10-2002	DE 10108196 A1	24-10-2002
			WO 02066928 A1	29-08-2002
			EP 1373831 A1	02-01-2004
			JP 2004518970 T	24-06-2004
			US 2003164040 A1	04-09-2003

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE2004/001809

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 G01C19/56 G01P9/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 G01C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 102 37 411 A (BOSCH GMBH ROBERT) 24. Juli 2003 (2003-07-24) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung	1
A	DE 101 08 196 A (BOSCH GMBH ROBERT) 24. Oktober 2002 (2002-10-24) Absatz '0014!	1

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

10. Dezember 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

21/12/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hoekstra, F

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/001809

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 10237411 A	24-07-2003	DE 10237411 A1	24-07-2003
		WO 03058167 A1	17-07-2003
		EP 1478902 A1	24-11-2004
		US 2004206176 A1	21-10-2004
DE 10108196 A	24-10-2002	DE 10108196 A1	24-10-2002
		WO 02066928 A1	29-08-2002
		EP 1373831 A1	02-01-2004
		JP 2004518970 T	24-06-2004
		US 2003164040 A1	04-09-2003